



Dolní Stakory - TE studie	Délka v m	materiál	počet přípojek
VĚTEV			
A	2037	PE 90x8,2	27
A1	461	PE 90x8,2	18
A1.1	110	PE 90x8,2	6
A1.2	114	PE 90x8,2	6
A2	59	PE 90x8,2	8
A3	146	PE 90x8,2	7
A4	181	PE 90x8,2	5
A5	310	PE 90x8,2	12
A5.1	44	PE 90x8,2	3
A6	142	PE 90x8,2	3
A7	213	PE 90x8,2	13
A8	287	PE 90x8,2	14
A8.1	84	PE 90x8,2	4
Celkem	4188	4188 metrů PE 90x8,2	126

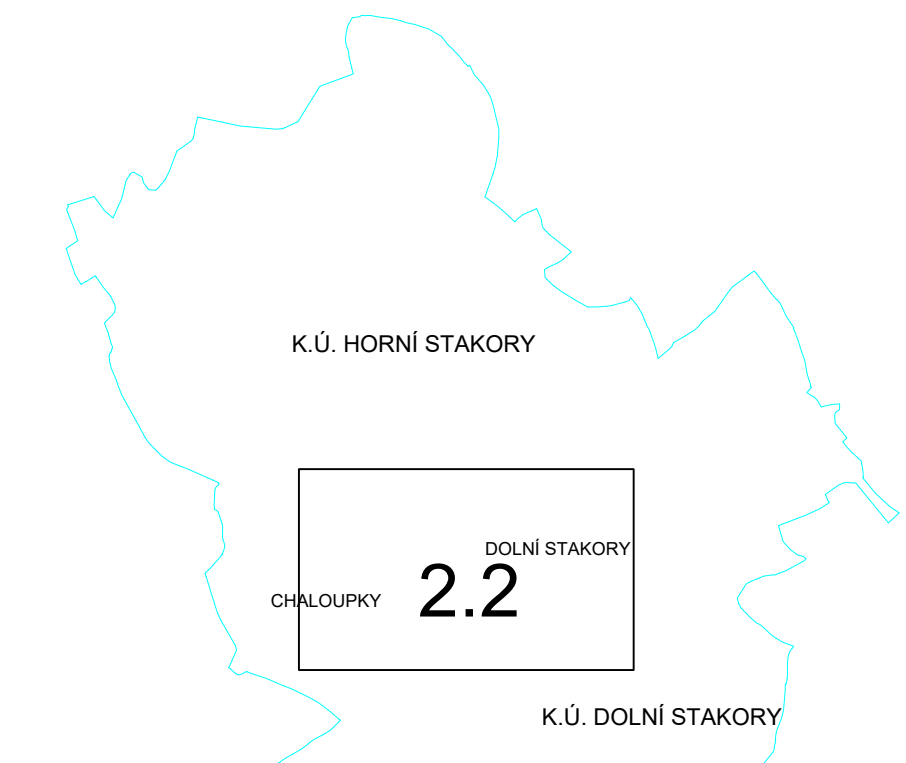

LEGENDA:
 PROJEKTOVANÁ TLAKOVÁ KANALIZACE
 HRANICE POZEMKŮ



FIALA PROJEKTY S.R.O.
 Projektová a inženýrská činnost
 Ledčova 1521, 149 00 Praha 4, tel: 272 919 536, mob: 724 343 586, 602 580 713, http://www.projekty-ing-rata.cz, e-mail: projekty@fialaprojekty.cz

Investor:	Obec Dolní Stakory, Dolní Stakory 48, 293 01 Mladá Boleslav		
ObMÚJ:	Dolní Stakory	Okres:	Mladá Boleslav
Projekční ústav:	Fiala	Kraj:	Středočeský
Kontakt investora:	dolni.stakory@volny.cz		
Vypracoval:	Ing. Ján Kocel	Projektant:	Marek Fiala
HL projektant:	Ing. Ivan Fiala	Stupeň:	studie
Kontroloval:	Ing. Ivan Fiala	Datum:	04/2020
Formát:	A3		
Číslo zakázky:	120/11		
Měřítko:	1:2000		
Číslo paré:	Číslo přílohy		2.2

DOLNÍ STAKORY
 TLAKOVÁ KANALIZACE
 TECHNICKO-EKONOMICKÁ STUDIE

CELKOVÁ SITUACE